



Schwiebacher Abbruch Technik

Werkstatt • Lager • Service seit 1977

D-82229 Seefeld (bei München)

Graf-Toerring-Seefeld-Strasse 9b / 17

Tel. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9

WSS Wurzelstockscherer

Serie WE



WSS Wurzelstockscherer Serie WE
 BFG Baumfällgerät Serie WT
 HSG Holzspaltgreifer Serie WS
 HR Hydraul. Rüttelplatte Serie IHC
 VR Verdichtungsrad Serie IHC
 SAT Abbruch-Stiel




optimal
 geeignet

WE 013

WE 010

		WE 010	WE 013
kg.		1190	2240
A	mm.	980	1400
B	mm.	700	940
C	mm.	1500	1940
D	mm.	425	580
E	mm.	2120	2775
X	t.	182	230
Y	t.	29	36
max	bar	350	350
	l/min.	150 / 200	200 / 250

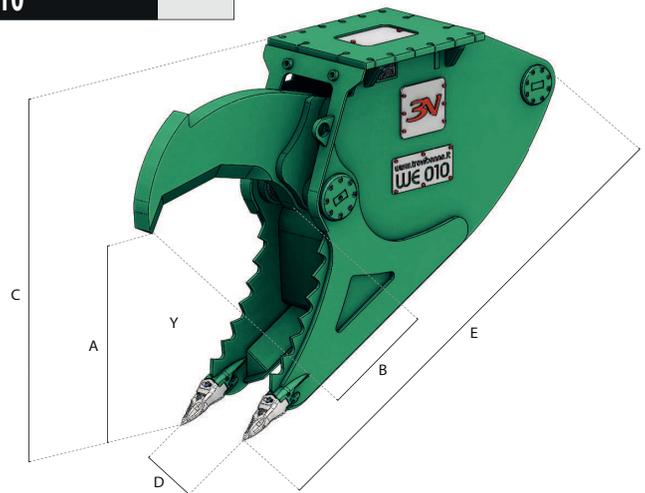

Die Wurzelstockscherer ist konzipiert und gebaut zum Entfernen von Baumstümpfen, die im Boden durch Wurzeln fest verankert sind. Das Werkzeug reduziert die Größe des Wurzelstumpfes, um das Trocknen des Restmaterials für die nächste Verarbeitungsstufe (Chippen, Schreddern, Biomasse, etc.) durch einen natürlichen Trocknungsprozess der Überreste vorzubereiten.

Mit dieser Ausrüstung ist man in der Lage, die Entwaldung mit der Beseitigung aller im Boden verwurzelte Teile ganz abzuschließen und es kann auf verschiedene Arten von in der Natur vorkommenden Holzmaterial verwendet werden

Die Schnittkraft wird durch den Druck einen hydraulischen Zylinders produziert, der die Entfernung von dem Wurzel Stumpf aus dem Boden und die anschließende Zerkleinerung ermöglicht.



(1) Angaben entsprechen dem optimalen Baggergewicht

Technische Änderungen vorbehalten

Info: Stand 09/2020